



**AVIORA**®

**СЕКУНДА**®

## СОДЕРЖАНИЕ

### КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ И САМОКЛЕЯЩИЕСЯ АКСЕССУАРЫ



стр. 4

Продукция под брендом AVIORA — это готовое решение в области клейких лент. Более 25 лет мы работаем над улучшением текущего ассортимента и разрабатываем новые, редкие, уникальные и инновационные клейкие ленты и аксессуары. Поэтому в этом каталоге вы найдёте как популярные ленты профессионального класса, так и много новых продуктов. Все передовые технологии в области самоклеящихся материалов собраны в AVIORA для вас и вашего бизнеса!

### КЛЕИ ДЛЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ



стр. 26

Торговая марка «СЕКУНДА» — это бренд, который за годы своего существования зарекомендовал себя на рынке с положительной стороны. Потребитель легко узнаёт, доверяет и выбирает товары ТМ «СЕКУНДА» за их качество, ассортимент, яркость и информативность упаковки. Самый большой ассортимент бытовых клеев для различных материалов на рынке России и стран СНГ. Теперь для каждого отдельного случая есть свой клей!

# КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ И САМОКЛЕЯЩИЕСЯ АКСЕССУАРЫ



## ■ ДВУСТОРОННИЕ ЛЕНТЫ

### Сверхпрочная акриловая двусторонняя клейкая лента

Сверхпрочная двусторонняя клейкая лента AVIORA предназначена для фиксации элементов к различным поверхностям, в том числе стеклянным. Лента не разрушается под воздействием прямых солнечных лучей. Работает на любых поверхностях. Уникальный материал клейкой ленты плотно облегает неровности, благодаря этому площадь контакта ленты с поверхностью увеличивается. Лента незаменима для фиксации предметов в местах повышенной влажности или местах, подверженных температурным перепадам.

- сверхклеякая
- прозрачная
- устойчива к ультрафиолету
- термостойкая (до +160 °C)
- влагостойкая
- вибростойкая
- бесследное удаление
- срок службы более 20 лет

артикул	цвет	ширина	длина	общая толщина ленты	состав	диапазон рабочих температур	кол-во в трансп. коробе
303-013	прозрачный	15 мм	3 м	800 мкм	вспененный акрил	от -30 °C до +160 °C	36 роликов



303-013

### Двусторонние сверхпрочные клейкие ленты на вспененной основе для крепления зеркал

Двусторонняя клейкая лента для крепления зеркал AVIORA предназначена для прочного крепления зеркал, молдингов и других предметов к различным типам поверхностей. Основа ленты изготовлена из инновационного материала IXPE, который отличается исключительными характеристиками сопротивления разрыву и проколу. Благодаря такой прочной основе, а также невысыхающему клеевому слою, соединение приобретает особые прочностные качества.

артикул	цвет	ширина	длина	общая толщина ленты	состав	диапазон рабочих температур	кол-во в трансп. коробе
302-062	чёрный	12 мм	10 м	1200 мкм	вспененный полиэтилен с поперечными связями, клеевой слой на основе растворителя, силиконизированная бумага	от -30 °C до +80 °C	72 ролика
302-063	белый	19 мм					48 роликов
302-064	чёрный	19 мм	2 м				36 роликов
302-065	белый	25 мм					48 роликов



302-062

302-063

302-064

302-065

302-133



## Двусторонние клейкие ленты на вспененной основе

Двусторонняя клейкая лента AVIORA на вспененной основе имеет широкую область применения: при строительных, монтажных и авторемонтных работах — для надёжного крепления плинтусов и пластиковых бордюров, при монтаже и соединении металлических и пластиковых конструкций; при изготовлении рекламных материалов и создании декораций (для приклеивания картинок, табличек, декоративных элементов) и в других случаях. Основа ленты имеет значительную толщину и специализированный клеевой слой, отличающийся очень высокой степенью адгезии, лента обладает повышенной мягкостью и гибкостью, обеспечивает быстрое и удобное соединение различных материалов. Рекомендована для крепления предметов и материалов на вертикальных поверхностях.

артикул	цвет	ширина	длина	общая толщина ленты	состав	диапазон рабочих температур	кол-во в трансп. коробе
302-012	чёрный	12 мм	10 м	1200 мкм	вспененный этилвинилацетат, клеевой слой (Hot Melt), защитная бумага	от -10 °С до +70 °С	150 роликов
302-013	белый	9 мм					180 роликов
302-020		19 мм					90 роликов
302-021		25 мм					72 ролика
302-016		24 мм	2 м			180 роликов	



302-012



302-013



302-016

## Двусторонние клейкие ленты на полипропиленовой основе (ПП)

Специальный акриловый клей на водной основе с использованием особых усиливающих добавок обеспечивает надёжное крепление практически к любой поверхности. Ленты предназначены для фиксации гладких напольных покрытий, крепежа плакатов, фотографий, постеров и прочих декоративных элементов; соединения прозрачных материалов (например, крепление градусников или информационных листов к стеклу, соединение прозрачного оргстекла); упаковки (например, подарочной).

артикул	цвет	ширина	длина	общая толщина ленты	состав	диапазон рабочих температур	кол-во в трансп. коробе
303-005	прозрачный	50 мм	10 м	110 мкм	полипропиленовая плёнка, акриловый клей на водной основе, бумажный защитный слой	от -20 °С до +70 °С	36 роликов
303-007			25 м				



303-005



303-007

## Двусторонние клейкие ленты на тканевой основе (ТК)

Двусторонняя клейкая лента на тканевой основе (из хлопка и акрила) обладает высокой гибкостью и мягкостью, что позволяет применять её на шероховатых и грубых поверхностях. Лента хорошо наклеивается на кромки, точно повторяя все изгибы поверхности. Тканевая лента не оставляет следов после удаления!

артикул	цвет	ширина	длина	общая толщина ленты	состав	диапазон рабочих температур	кол-во в трансп. коробе
303-006	белый	50 мм	10 м	220 мкм	ткань с добавлением акрилата, клеевой слой (Hot Melt), бумажный защитный слой	от -20 °С до +70 °С	36 роликов
303-008			25 м				



303-006



303-008

## Двусторонняя клейкая лента на «шёлково-бумажной» основе (ШБ)

Двусторонняя клейкая лента на «шёлково-бумажной» основе рекомендуется при склеивании твёрдых поверхностей, не подвергающихся интенсивным механическим воздействиям. Склеенные с помощью ШБ-ленты бумага или картон подвергаются вторичной переработке без удаления ленты.

артикул	цвет	ширина	длина	общая толщина ленты	состав	диапазон рабочих температур	кол-во в трансп. коробе
303-009	белый	50 мм	10 м	110 мкм	бумага, акриловый клей на основе растворителей, защитный слой из силиконизированной бумаги	от -20 °С до +70 °С	36 роликов



303-009



## ■ УПАКОВОЧНЫЕ ЛЕНТЫ

### Упаковочные клейкие ленты

Применяются для склеивания картона, упаковки грузов и многого другого. Отличается прочностью, долговечностью, морозостойкостью, устойчивостью к влажности, растворителям и перепадам температур.


артикул	цвет	ширина	длина	общая толщина ленты	состав	кол-во в трансп. коробе
301-001	прозрачный	50 мм	66 м	50 мкм	полипропиленовая лента, клеевой слой	36 роликов
301-002	коричневый					



301-001



301-002

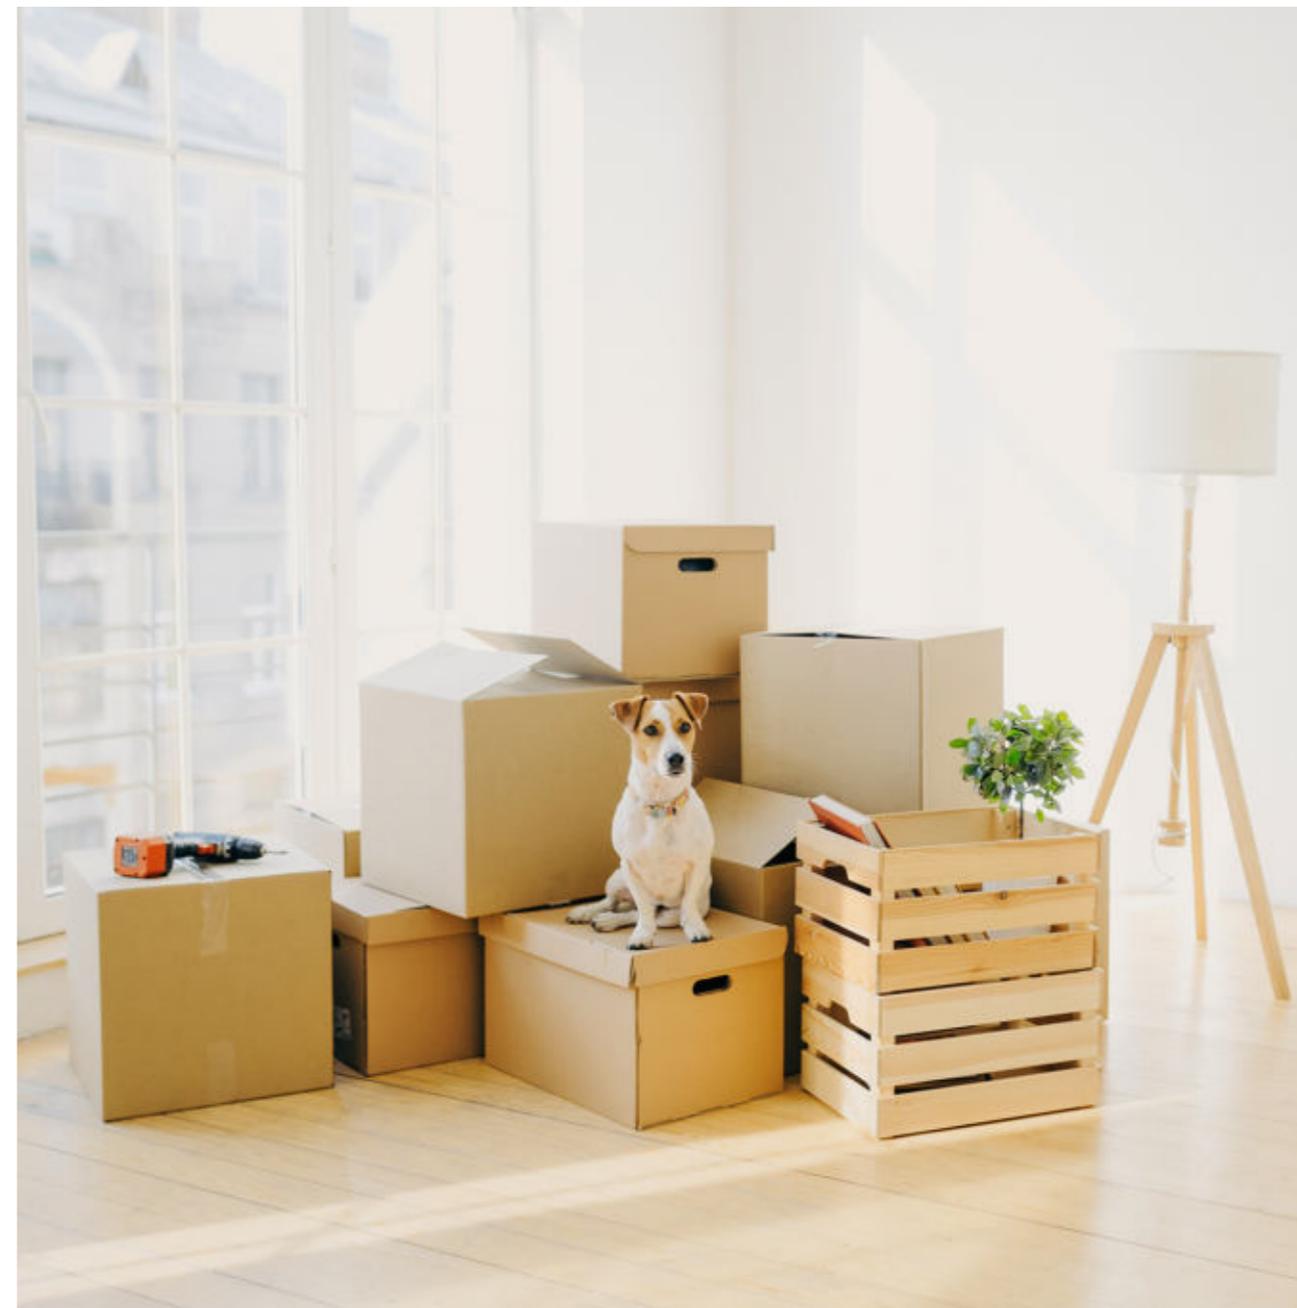


## ■ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЛЕНТЫ

### ПВХ-изолянты

Изоляционные ленты из ПВХ используются для электрической изоляции любых проводов, цветовой маркировки и группирования проводов и кабелей.

- морозостойкая (до -30 °С)
- не горит
- растяжение более 220 %
- напряжение на пробой 6000 V
- сертификация RoHS
- защита от подделки — брендированный слой




артикул	цвет	ширина	длина	общая толщина ленты	состав	диапазон рабочих температур	кол-во в трансп. коробе
305-004 305-005 305-062 305-057 305-060 305-061 305-059	чёрный синий зелёный красный белый жёлтый жёлто-зелёный	15 мм	20 м	130 мкм	ПВХ, клеевой слой	от -30 °С до +80 °С	200 роликов
305-058	синий						10 м

### Профессиональная ПВХ-изоляция

Используется для электрической изоляции любых проводов, цветной маркировки и группирования проводов и кабелей.

Благодаря устойчивости к климатическому старению обеспечивает высокую механическую защиту. Стойкость к влажности, маслам, растворам кислот и щелочей делает её выбором профессионалов уже более 15 лет.

- морозостойкая (до -50 °С)
- не горит
- растяжение более 250 %
- напряжение на пробой 7000 V
- соответствует ГОСТ 16214-86
- сертификация RoHS
- защита от подделки — брендированный слой



артикул	цвет	ширина	длина	общая толщина ленты	состав	диапазон рабочих температур	кол-во в трансп. коробе
305-030 305-031 305-032 305-033 305-034 305-035 305-036	чёрный синий красный жёлтый зелёный белый жёлто-зелёный	19 мм	20 м	165 мкм	ПВХ, клеевой слой	от -50 °С до +80 °С	100 роликов



305-004



305-005



305-059



305-030



305-032

### ХБ-изоляция

ХБ-изоляция используется для электрической изоляции любых проводов, группирования проводов и кабелей. Также используется в быту для мелкого ремонта или как аналог «спортивной ленты». Благодаря уникальной технологии двойного нанесения клея на ХБ-ткань с двух сторон лента лучше прилипает друг к другу, что вдвойне защищает место изоляции.

- морозостойкая (до -50 °С)
- растяжение 25 %
- напряжение на пробой 800 V
- соответствует ГОСТ 2162-97
- двусторонняя с повышенной липкостью

артикул	цвет	ширина	длина	общая толщина ленты	состав	диапазон рабочих температур	кол-во в трансп. коробе
305-045	чёрный	15 мм	20 м	460 мкм	хлопковая ткань, клей на основе натурального каучука	от -50 °С до +80 °С	90 роликов
305-046		19 мм	7 м	420 мкм			120 роликов



305-045



305-046

### Самослипающаяся изоляция на основе каучука

Инновационный продукт нового поколения изоляционных материалов. Лента позволяет создавать монолитный слой изоляции. Изоляция наносится как обычная (виток на виток) и через 10–15 минут она превращается в единый слой. Стопроцентная электро- и гидроизоляция и высокая характеристика на пробой. Используется для электрической изоляции и восстановления изоляции любых проводов, группирования проводов и кабелей.

- морозостойкая (до -50 °С)
- напряжение на пробой 25000 V

артикул	цвет	ширина	длина	общая толщина ленты	состав	диапазон рабочих температур	кол-во в трансп. коробе
305-026	чёрный	15 мм	5 м	850 мкм	ПВХ, этиленпропиленовая резина	от -50 °С до +90 °С	60 роликов



305-026



## ЛЕНТЫ И ЗАЩИТНЫЕ ПЛЁНКИ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

### Малярные крепированные клейкие ленты

Малярные ленты выполнены из крепированной бумаги с применением технологии «Block Line». Благодаря высокой плотности (более 80 г/м<sup>2</sup>) они позволяют делать чёткую линию окраса и не допускать подтекания краски. Очень легко снимаются с любой поверхности, при этом не оставляют следов клея на поверхности в течение 8 дней после нанесения! Предназначены для проведения малярных, покрасочных, штукатурных и любых других видов работ, в автомобилестроении при покраске (не подходят для покраски в термокамере) транспортных средств, для запечатывания коробок или для маркировки. Для деликатных поверхностей используйте ленту на рисовой бумаге.

артикул	цвет	ширина	длина	общая толщина ленты	состав	диапазон рабочих температур	кол-во в трансп. коробе
304-004	белый	48 мм	40 м	125 мкм	крепированная бумага, натуральный каучуковый клей	от -10 °С до +60 °С	24 ролика
304-006	кремовый	19 мм	50 м	140 мкм			48 роликов
304-007		25 мм					36 роликов
304-009		38 мм					24 ролика
304-010		50 мм					
304-077	розовый	25 мм	100 мкм	рисовая бумага, акриловый клей на водной основе	+10С до +35 °С	24	
304-078	50 мм	12					



304-007



304-078


### Маскеры (защитная плёнка)

Маскер — это защитная плёнка, произведённая из полиэтилена высокого давления (ПВД), с клейкой крепированной лентой по всей длине полотна. Наличие крепированной ленты позволяет плотно прикрепить полотно к защищаемой поверхности, надёжно ограждая участок рабочей поверхности от попадания краски, штукатурки, влаги, грязи или пыли. Предназначена для защиты поверхностей стен, потолков, пола, мебели, элементов интерьера при ремонтных и покрасочных работах внутри и снаружи помещения. При автопокрасочных работах плёнка защищает неокрашиваемые части и салон автомобиля от попадания краски.

артикул	цвет	ширина	длина	общая толщина ленты	состав	диапазон рабочих температур	кол-во в трансп. коробе
Маскер							
302-038	прозрачный	1400 мм	15 м	8 мкм	ПВД, крепир. бумага с клеевым слоем (лента)	от -40 °С до +80 °С	30 роликов
302-040		1800 мм					24 ролика
302-041		2400 мм					24 ролика
Защитная плёнка (без клеевого слоя)							
402-565	прозрачный	4 м	12,5 м	6 мкм	ПВД	от -40 °С до +80 °С	10 упаковок
402-397			5 м	5 мкм			50 упаковок



302-040



402-397

### Серпянка. Лента стеклотканевая самоклеящаяся

Серпянка самоклеящаяся представляет собой ленту с сетчатой структурой на основе стекловолокна. Клеевой слой обладает хорошим сцеплением с оргалитом, ДВП, ДСП, гипсокартоном и другими листовыми материалами, а также штукатуркой и бетоном. Предназначена для укрепления стыков панелей, плит, проклейки уже имеющихся трещин и швов на бетонных и оштукатуренных основаниях, углов, стыков стен и оконных/дверных проемов, для сплошного армирования оштукатуренных стен и потолков.

артикул	цвет	ширина	длина	плотность	состав	кол-во в трансп. коробе
302-025	белый	150 мм	20 м	60 г/м <sup>2</sup>	стекловолокно, синтетический каучук	40 роликов
302-105			90 м			80 роликов
302-106		50 мм	90 м			24 ролика
302-107			50 м			48 роликов



302-105



302-107

## ЛЕНТЫ ДЛЯ ГИДРО-, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ, ВЕНТИЛЯЦИИ И СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

### Армированные влагостойкие клейкие ленты (TPL)

Устойчивость к влаге и паронепроницаемость делают данную ленту незаменимой при любом ремонте (начиная от ремонта теплоизоляции или монтажа воздуховодов и заканчивая ремонтом палатки в походе или починкой садового шланга).

артикул	цвет	ширина	длина	общая толщина ленты	состав	диапазон рабочих температур	кол-во в трансп. коробе	
302-090	серый	50 мм	10 м	160 мкм	полиэтилен, синтетический каучук, армирующие волокна	от -40 °С до +70 °С	72 ролика	
302-161		48 мм	50 м	180 мкм			24 ролика	
302-162	чёрный						белый	24 ролика
302-177								



302-161



302-162



302-177



302-090



### Ленты для герметизации и лента клейкая односторонняя усиленная на основе вспененного каучука

Лента для герметизации AVIORA используется для защиты поверхности труб от агрессивной внешней среды, предотвращает коррозию, а также плотно прилегает к поверхности, что позволяет предотвращать течь трубы. Благодаря отличной адгезии и высокой эластичности обеспечивает стабильность при работе под давлением и в агрессивных средах. Лента из вспененного каучука AVIORA (302-074) используется на небольших участках теплоизоляции, где листовые материалы необходимо разрезать. Позволяет избегать лишних отходов. Высокий температурный диапазон для работы. Лента для защиты термоизоляции (без клеевого слоя) AVIORA (302-158), выполненная из ПВХ, применяется для защиты пористого теплоизоляционного покрытия, которым изолируют трубопроводы различного назначения — как медные межблочные коммуникации климатической техники, так и магистрали отопительных и вентиляционных систем. Лента широко используется при установке кондиционеров, защищает от разрушающего воздействия солнечных лучей (УФ-лучи), от механических повреждений, влаги и других неблагоприятных погодных явлений.



302-050



302-074



302-158

артикул	цвет	ширина	длина	общая толщина ленты	состав	диапазон рабочих температур	кол-во в трансп. коробе
302-049	чёрный	38 мм	25 м	130 мкм	ПВХ, клей на основе натурального каучука	от -30 °С до +125 °С	42 ролика
302-050		48 мм				10 м	-30С до +80 °С
302-179	белый		от -30 °С до +125 °С				
302-194	чёрный	50 мм	15 м	3 мм	вспененный каучук, акриловый клеевой слой, синтетическое волокно	от -40 °С до +105 °С	14 роликов
302-074 (вспененная)	чёрный	50 мм	15 м	3 мм	вспененный каучук, акриловый клеевой слой, синтетическое волокно	от -40 °С до +105 °С	14 роликов
302-158 (без клеевого слоя)	белый	75 мм	50 м	110 мкм	ПВХ (без клеевого слоя)	от -30 °С до +80 °С	24 ролика

## Алюминиевые клейкие ленты

Отличаются повышенной влагостойкостью, жаропрочностью, устойчивостью к УФ-лучам и низким температурам; обеспечивают превосходную гидро- и пароизоляцию любой поверхности: пластик, металл, дерево. Наружный слой самоклеящейся алюминиевой ленты можно окрашивать под цвет кровли, несущих стен, трубопроводов и вентиляционных каналов. Используются при монтаже вентиляции, для крепления и пучкования проводов, фиксации «греющего шнура», монтаже теплоизоляции и т.д. Благодаря специальному морозостойкому клею возможен монтаж при отрицательных температурах.

Алюминиевая армированная клейкая лента AVIORA (302-047) предназначена для герметизации стыков и технологических швов при монтаже воздуховодов, инженерных коммуникаций, отражающей изоляции, при строительстве кровельных и подкровельных конструкций, а также при выполнении ремонтных и восстановительных работ, где требуется дополнительное натяжение ленты.

артикул	цвет	ширина	длина	общая толщина	состав	диапазон рабочих темп.	кол-во в трансп. коробе
302-009	хром	50 мм	50 м	60 мкм	алюминиевая фольга, акриловый клей на основе растворителей, силиконизированная бумага	от -40 °C до +130 °C	24 ролика
302-051		75 мм					16 роликов
302-052		100 мм					12 роликов
302-196		50 мм	10 м	36 роликов			
302-160		48 мм	40 м	43 мкм			алюминиевая фольга, акриловый клей на основе растворителей, силиконизированная бумага, синтетическое волокно
302-047 (армированная)	50 мм	50 м	170 мкм				
302-208				60 мкм	алюминий 100%, акриловый клей на основе растворителей	от -40 °C до +130 °C	



302-051



302-052



302-009



302-196



302-047



302-017



302-199

## Металлизированная клейкая лента

Лента выполнена из двуосноориентированного полипропилена с алюминиевым напылением. Лента отражающая и износостойкая. Также используется для декорирования каких-либо материалов, например, в автомобиле или интерьере.

Металлизированные клейкие ленты находят применение в тех же областях, что и алюминиевые, однако не рекомендуется использовать их для герметизации поверхностей, которые нагреваются выше +80 °C.

артикул	цвет	ширина	длина	общая толщина	состав	диапазон рабочих температур	кол-во в трансп. коробе
302-017	хром	50 мм	50 м	55 мкм	полипропилен (БOPP), алюминиевое напыление, акриловый клеевой слой на водной основе	от -40 °C до +80 °C	36 роликов
302-199							

## САНТЕХНИЧЕСКИЕ ЛЕНТЫ

### Лента для труб

Предназначена для быстрого ремонта поврежденных поверхностей труб, а также для герметизации опасных участков соединений и конструкций, находящихся в широком диапазоне температур. Высокая степень защиты от коррозии.

артикул	цвет	ширина	длина	общая толщина ленты	состав	диапазон рабочих температур	кол-во в трансп. коробе
302-193	серый	48 мм	10 м	130 мкм	ПВХ, клей на основе раствора натурального каучука	от -30 °C до +125 °C	36 роликов



302-193



302-117




302-159

### Тefлоновая уплотнительная лента (ФУМ)

Предназначена для герметизации ниппельных, фланцевых, резьбовых соединений при выполнении восстановительных, сантехнических, монтажных работ, для ремонта водопроводных, тепловых, канализационных и других сетей, работающих под давлением. Тefлоновая лента не теряет эксплуатационных качеств под воздействием высокой температуры и химически агрессивных сред, не рвется при натяжении и не растрескивается. Материал отличается высокой термической и механической прочностью.

артикул	цвет	ширина	длина	общая толщина ленты	состав	диапазон рабочих температур	кол-во в трансп. коробе
302-117	белый	12 мм	10 м	75 мкм	фторопласт	от -190 °C до +230 °C	200 роликов
302-159		19 мм	15 м	120 мкм			100 роликов

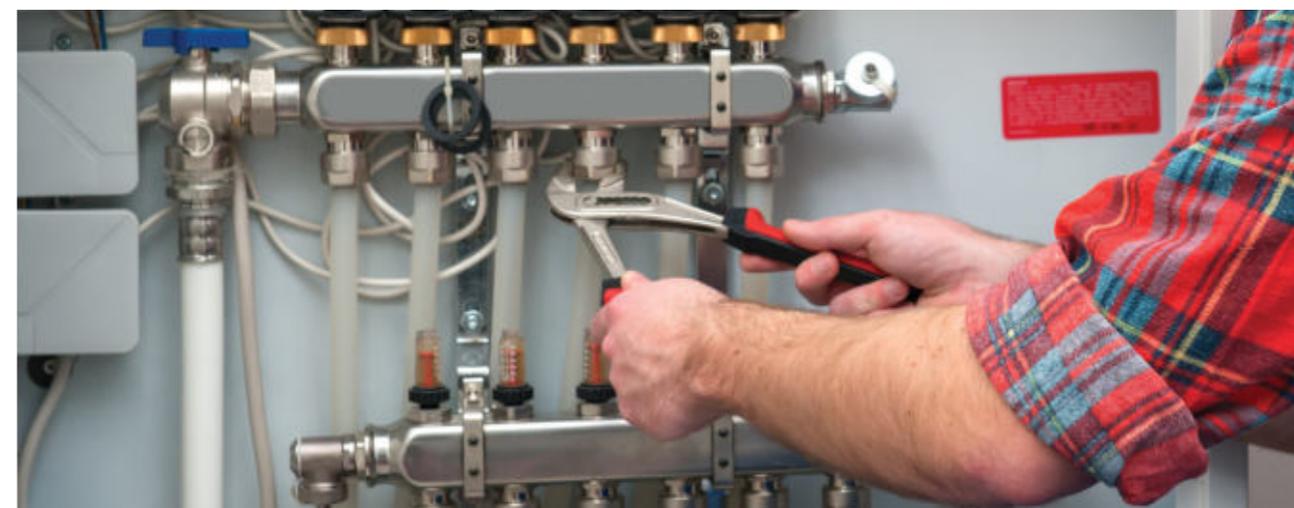



## Бордюрные самоклеящиеся ленты для раковин и ванн

Предназначена для герметизации стыков, для декорирования ванн, душевых кабин, джакузи, мини-бассейнов, кухонь. На ленту нанесен специальный бутиловый клей, который содержит добавки, препятствующие образованию грибка и плесени. Клеевой состав нанесён по всей ширине ленты, что позволяет исключить её преждевременное отслаивание и возможные протечки.

артикул	цвет	ширина	длина	состав	диапазон рабочих температур	кол-во в трансп. коробе
302-032	белый	38 мм	3,35 м	полиолефиновая полоса, бутиловый клей, защитная плёнка	от -40 °C до +90 °C	10 штук
302-033		60 мм				8 штук
302-095		12,8 мм				20 штук
302-104		38 мм				10 штук



302-095



302-032



302-033



302-104

## СИГНАЛЬНЫЕ И ОГРАДИТЕЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ

### Сигнальная светоотражающая лента

Сигнальная светоотражающая лента используется для выделения элементов, которые должны быть подсвечены в тёмное время суток. Благодаря уникальному «сотовидному» слою лента может отражать свет под любым углом в отличие от обычных аналогов. Отлично подойдёт для велосипедистов, разметки колонн в гараже, выделения элементов автомобиля.

артикул	цвет	ширина	длина	общая толщина ленты	состав	диапазон рабочих температур	кол-во в трансп. коробе
302-111	красно-белый	48 мм	5 м	300 мкм	ПЭТ, акриловый клеевой слой на основе растворителя, силиконизированная бумага	от -40 °C до +80 °C	24 ролика



302-111

### Сигнальная лента без клеевого слоя

Сигнальная лента производится из полиэтилена высокого давления, отличается эластичностью и высокими прочностными показателями, в том числе на разрыв и растяжение, не боится намокания, не выгорает на солнце.

артикул	цвет	ширина	длина	общая толщина ленты	состав	диапазон рабочих температур	кол-во в трансп. коробе
302-011	красно-белый	50 мм	200 м	30 мкм	полиэтилен	от -40 °C до +80 °C	36 роликов



302-011

## ■ БЫТОВЫЕ ЛЕНТЫ И САМОКЛЕЯЩИЕСЯ АКСЕССУАРЫ

### Противоскользящая клейкая лента 25 мм × 5 м

Основная функция продукта — предотвращение падения на скользких участках. Материал не боится низких температур, дождя и снега, отличается повышенной устойчивостью к истиранию, может в течение длительного времени использоваться в местах с высокой проходимостью. Предназначена для приклеивания на потенциально опасные места, где существует риск поскользывания (бассейны, сауны, лестницы, различные переходы со ступеньками, пандусы).

артикул	цвет	ширина	длина	общая толщина ленты	состав	диапазон рабочих температур	кол-во в трансп. коробе
302-018	чёрный	25 мм	5 м	650 мкм	поливинилхлорид, оксид алюминия, акриловый клеевой слой на основе растворителя, силиконизированная бумага	от -30 °C до +65 °C	36 роликов



302-018



## Аксессуары с системой бесследного удаления

Крючки и аксессуары с системой бесследного удаления и многоразового использования AVIORA можно использовать на любых поверхностях для временной фиксации лёгких предметов: полотенец, халатов, плакатов, календарей, фотографий, информационных листов, губок для душа, ключей, брелоков и многого другого.

артикул	цвет	размер	нагрузка	состав	кол-во в трансп. коробе
302-200	белый	3 × 5 см	до 1,5 кг	ABS-пластик, синтетический каучук, клеевой слой	36 упаковок
302-201		3 × 8 см	до 3 кг		
302-202	прозрачный	20 держателей + 24 полоски	до 0,5 кг	полистирол, ЭВА, синтетический каучук	60 упаковок
302-203		2,8 × 2 см	до 0,3 кг		
302-204		2 × 2 см	до 0,2 кг	полистирол, клеевой слой	
302-205		5 × 3 см	до 2 кг		полистирол + сталь, клеевой слой
302-206		3 × 2 см	до 1 кг	ABS-пластик, клеевой слой	
302-207		3,5 × 3 см	до 0,7 кг		ABS-пластик, синтетический каучук, клеевой слой
302-170	прозрачный	8 × 8 см	до 10 кг	48 упаковок	
302-175	белый	2 × 3 см	до 0,5 кг	ABS-пластик, синтетический каучук, клеевой слой	36 упаковок
302-108	прозрачный	20 держателей + 24 полоски			60 упаковок



# ПРИМЕНИМОСТЬ ЛЕНТ И САМОКЛЕЯЩИХСЯ АКСЕССУАРОВ

подходит

не подходит

## Ленты

страница	8	14	16	15	5-6	12	19	18	7	7	11	10	13
<b>наименование</b>	упаковочная клейкая лента	TPL, универсальные	алюминиевые	для герметизации	двусторонние, сверхпрочные для крепления	малярные крепированные	сигнальные	бордюрные	двусторонняя на тканевой основе	двусторонняя на ПП основе	самослипающаяся изолента	изолента	серпянка
<b>водостойкость</b>	да	да	да	да	да	краткосрочно	да	да	да	да	да	да	нет
<b>цвет</b>	прозрачный, коричневый	чёрный, серый	хромовый	чёрный, серый	чёрный, белый	белый, кремовый, розовый	красно-белый	белый	белый	прозрачный	чёрный	множество цветов	белый
<b>температурный режим</b>	от -40 °С до +70 °С	от -40 °С до +70 °С	от -40 °С до +130 °С	от -30 °С до +125 °С	от -30 °С до +80 °С	от -10 °С до +60 °С	от -40 °С до +80 °С	от -40 °С до +130 °С	от -20 °С до +70 °С	от -20 °С до +70 °С	от -50 °С до +90 °С	от -30 °С до +80 °С	рабочие условия
<b>сфера применения</b>	упаковка												
	герметизация												
	склеивание												
	электроизоляция												
	заклейка трещин												
	армирование швов												
	укрепление стыков												
	ограждение												
	предупреждение												
	обозначение												
	разметка												
	временная фиксация												
	ремонт												
	штукатурные работы												
	малярные работы												
	заклеивание окон												
	безопасность												
	фиксация напольных покрытий												
крепеж лёгких конструкций													
реставрация													
предотвращение коррозии													
<b>особенность</b>	не страшен мороз — клеит при минусовых температурах	аварийная герметизация, ремонт труб и инструментов, 1001 назначение	термостойкий клей, монтаж при минусовых температурах	выдерживают самые высокие температуры без потери герметичности	сверхпрочное крепление тяжелых предметов, в том числе зеркал	не оставляет следов в течение 8 дней, высокая плотность ленты	302-111 со светоотражающим наполнением, отражает свет под любым углом	белоснежная, не желтеет	для крепления покрытий с шершавой основой	подходит для помещений с повышенной влажностью	создаёт монолитный участок резины в месте изоляции	самозатухающая лента не распространяет огонь, растяжимость 220%	упрочнение стыков любых материалов или трещин на стенах

# ПРИМЕНИМОСТЬ ЛЕНТ И САМОКЛЕЯЩИХСЯ АКСЕССУАРОВ

подходит  не подходит

## Крючки и держатели

крючки и держатели						
наименование		самоклеящиеся крючки универсальные	самоклеящийся суперкрючок	самоклеящиеся крючки для кухни и ванной	самоклеящиеся крючки для ключей	самоклеящиеся крючки для ключей
рекомендуемый максимальный вес		1 кг / 2 кг	10 кг	0,7 кг	0,5 кг	0,3 кг
форма		овальная	круглая	ромбовидная	прямоугольная	прямоугольная
цвет		прозрачный	прозрачный	прозрачный	белый	прозрачный
размер		3 × 2 см / 5 × 3 см	8 × 8 см	3,5 × 3 см	2,5 × 3 см	2 × 2,8 см
количество сменных полосок		4 штуки	не нужны	5 штук	2 штук	8 штук
место применения	ванная					
	кухня					
	гостинная					
	прихожая					
	спальня					
особенность		система бесследного удаления	многоразовое использование	система бесследного удаления	система бесследного удаления	прозрачный цвет

# КЛЕИ ДЛЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

# СЕКУНДА®

## ■ МОМЕНТАЛЬНЫЕ КЛЕИ

Моментальные суперклеи «СЕКУНДА» на основе цианоакрилата отвечают самым высоким требованиям по скорости и надёжности склеивания как для обычных пользователей, так и для профессионалов. Позволяют мгновенно и качественно соединить различные материалы, такие как металл, винил, резина, керамика, фарфор, дерево, картон, кожа, пробка, ДСП.



**Формула клеевого состава QuickTime** обеспечивает мгновенное соединение материалов, которое сохраняет свою прочность в течение длительного времени



### УМНЫЙ КОЛПАЧОК

Специальный металлический стержень внутри колпачка герметично закрывает тюбик, а также предотвращается засыхание клея в носике тюбика. Колпачок позволяет удалить защитную мембрану простым поворотом насадки по часовой стрелке. Такая конструкция уменьшает риск попадания клея на руки или одежду.



артикул	цвет	упаковка	материалы	время достижения полной силы	диапазон рабочих температур	кол-во в боксе	кол-во в коробке
403-103	прозрачный	3 г на листе (12)	пластмасса, винил, керамика, фарфор, металл, дерево, картон, ДСП, кожа, кожзаменитель, резина	1 час	от -40 °С до +80 °С	-	288 штук
403-107		3 г на ленте (12)				72 штуки	
403-110		3 г на блистере / шу-бокс				12 штук	144 штуки
403-205		1 г на листе (16)			от -30 °С до +50 °С	-	288 штук
403-234		20 г на блистере				-	20 штук



### Моментальный обувной клей, 3 г

Клей специально разработан для ремонта спортивной обуви в местах, подвергаемых высокой нагрузке (сгибы подошвы, задники и носки). Уникальная клеевая формула позволяет склеивать места повреждения «стык в стык», что позволяет отремонтировать даже самую безнадежно испорченную обувь. В отличие от обычного универсального клея моментальный клей мгновенно склеивает и не требует длительной выдержки склеиваемого места под давлением. Подойдет для кожи, кожзаменителя, пробкового дерева, термоэластопласта, войлока, резины, жёсткого ПВХ.

артикул	цвет	упаковка	материалы	время полного схватывания	диапазон рабочих температур	кол-во в коробке
403-231	прозрачный	3 г блистер	кожзаменитель, резина, ткань, ПВХ, кожа, полиуретан	24 часа	от -30 °С до +50 °С	60 штук

**Секунда** 3г

**Моментальный клей ОБУВНОЙ**

**Склеивает В ЛЮБОМ сочетании:**

- полиуретан
- кожзам
- резина
- ткань
- ПВХ
- кожа

**Склеивает в любом сочетании:**

- полиуретан
- кожзам
- резина
- ткань
- ПВХ
- кожа

5 прочное мин. склеивание

**3**  
грамма



### Моментальный клей-гель, 3 г

Благодаря гелеобразной консистенции моментальный клей-гель «СЕКУНДА» предоставляет ряд дополнительных возможностей. Не растекается и не капает, аккуратно склеивая сложные детали, позволяет корректировать приклеенную деталь в течение 30 секунд на поверхности. Идеален для приклеивания к вертикальным поверхностям. Используется для соединения изделий и деталей, изготовленных из различных материалов, таких как металл, многослойные пластмассы, винил, резина, керамика, дерево, фарфор, картон, кожа и кожзаменители, пробковое дерево и ДСП.

артикул	цвет	упаковка	материалы	время полного схватывания	диапазон рабочих температур	кол-во в боксе	кол-во в коробке
403-111	прозрачный	3 г блистер / шоу-бокс	металл, пластмасса, дерево, резина, кожа, картон, фарфор, ткань, керамика, бумага	24 часа	от -40 °С до +80 °С	12 штук	144 штуки
403-176		3 г / лента (12)				-	288 штук



403-111



403-176



### УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КЛЕИ

Универсальные клеи «СЕКУНДА» незаменимы для основных работ по склеиванию в домашних условиях и на работе. Применяются для мелкого бытового ремонта, выполнения творческих работ и моделирования.

Клеи «СЕКУНДА» прочно склеивают большинство материалов: дерево, бумагу, картон, кожу, металл, резину, стекло, пробку и многое другое. Клеевое соединение устойчиво к действию воды, неконцентрированных кислот, солей и щелочей. Эластичное соединение компенсирует натяжение материалов.

#### Универсальный клей

Применяется для соединения в различных сочетаниях дерева, металла, мягкого и жесткого ПВХ, полистирола, оргстекла, резины, войлока, кожи, фарфора, керамики, стекла. Удлиненный носик облегчает процесс нанесения клея. Водостойкость и высокие прочностные показатели клея позволяют использовать его для скрепления изделий, эксплуатирующихся под нагрузкой и в условиях высокой влажности.



403-108



403-232

артикул	цвет	упаковка	материалы	время полного схватывания	диапазон рабочих температур	кол-во в боксе	кол-во в коробке
403-108	прозрачный	30 мл блистер / шоу-бокс	металл, пластмасса, винил, резина, керамика, дерево, фарфор, картон, кожа и кожзаменители, пробковое дерево и ДСП	12 часов	от 0 °С до +50 °С	12 штук	72 штуки
403-232		20 г на блистере				10 штук	60 штук

## Универсальный быстрый клей, 30 мл

Удлиненный носик облегчает процесс нанесения клея. Водостойкость и высокие прочностные показатели клея позволяют использовать его для скрепления изделий, эксплуатирующихся под нагрузкой и в условиях высокой влажности. Предназначен для соединения в различных сочетаниях дерева, металла, мягкого и жёсткого ПВХ, полистирола, оргстекла, резины, войлока, кожи, фарфора, керамики, стекла.

## Универсальный 88 клей особопрочный водостойкий, 30 мл

Легко склеит абсолютно любые текстуры в любом сочетании. Клей влагостойкий и теплоустойчивый. Подходит для изделий из полистирола, оргстекла, керамики, фарфора, дерева, металла, войлока, резины, кожи, ПВХ.

## Универсальный обувной клей, 30 мл

Применяется при изготовлении и ремонте обуви, быстро и качественно склеивает обувные материалы в различных сочетаниях: кожу, кожзаменитель, резину, пластик, войлок, ткань и некоторые другие материалы. Удлиненный носик облегчает процесс нанесения клея. Склеенное изделие можно эксплуатировать под нагрузкой и в условиях высокой влажности.

артикул	цвет	упаковка	материалы	время полного схватывания	диапазон рабочих температур	кол-во в боксе	кол-во в коробке
403-197	прозрачный	30 мл шоу-бокс	стекло, дерево, керамика, кожа, картон, ткань и др.	12 часов	от 0 °С до +50 °С	10 штук	60 штук
403-210			резина, кожа, дерево, пластик, картон, пробковое дерево, керамика и др.		от -50 °С до +70 °С		
403-233			резина, войлок, кожа, кожзаменитель, жёсткий ПВХ, пробковое дерево, термоластопласт		от 0 °С до +50 °С		
403-227		кожа, кожзаменитель, резина, термоластопласт, пластик, поливинилхлорид, войлок, ткани, пробковое дерево и др.	12 штук			36 штук	



403-197



403-233



403-227



403-210

## ■ ЭПОКСИДНЫЙ КЛЕЙ

Двухкомпонентный клей «СЕКУНДА» на базе эпоксидной смолы и отвердителя незаменим в случаях, когда необходимо достичь максимальной прочности соединения за короткое время. Клеевое соединение обладает повышенной устойчивостью к нагрузкам, воздействию атмосферных явлений и старению.

## Эпоксидный клей в шприце, 3+3 мл

Благодаря специальной конструкции двойного шприца можно легко и равномерно дозировать компоненты клея. Эпоксидный клей обладает хорошей текучестью и сверхбыстрым затвердеванием. Предназначен для соединения различных сочетаний металлов, дерева, ДСП, бетона, керамики, линолеума, тканей, оргстекла и других материалов. Может применяться для заливки мелких трещин, сколов и других объёмных повреждений.



403-115

артикул	цвет	упаковка	материалы	время полного схватывания	диапазон рабочих температур	кол-во в боксе	кол-во в коробке
403-115	прозрачный	3 мл + 3 мл / блистер / шоу-бокс	ДСП, дерево, бетон, керамика, камень, линолеум, металл (железо, цинк, алюминий), оргстекло	24 часа	от -40 °С до +80 °С	12 штук	72 штуки



## СПЕЦИАЛЬНЫЕ КЛЕИ

С помощью этой группы клеящих средств становится возможным выполнить быстрый и качественный мелкий ремонт своими силами. Если вам нужно склеить разбитую вазу, восстановить эмалированную поверхность или произвести другой, особый вид склеивания — просто выберите необходимый продукт из серии специальных клеев «СЕКУНДА».

### Холодная сварка, 75 мл

Образует незаметный водонепроницаемый шов, поэтому подходит для ремонта деталей, находящихся в контакте с водой или под воздействием влажности. Предназначен для склеивания ABS-пластиков, изделий из твёрдых ПВХ-материалов (канализационные, водопроводные трубы, желоба, фасадные конструкции), а также напольных покрытий на основе ПВХ-материалов (линолеум, ПВХ-плитка). Обладает способностью заполнять небольшие трещины и отверстия в предметах из различных материалов (металлов, пластиков, камня, дерева).

### Клей ПВА столярный, 60 г

Клей практически не имеет запаха, работы можно проводить в закрытом помещении без ущерба для здоровья. Используется при ремонте деревянных изделий, в том числе мебели, при приклеивании напольных покрытий. Предназначен для склеивания в любых сочетаниях материалов и изделий, изготовленных из дерева, фанеры, ДВП и ДСП.

### Удалитель клея АНТИКЛЕЙ, 5 г

Разрушает даже застарелый клеевой слой практически любых видов. Используется с изделиями изготовленными из металла, многослойной пластмассы, винила, резины, керамики, дерева, фарфора, картона, кожи и кожзаменителя, ткани, пробкового дерева и ДСП. Подходит для контакта с лакокрасочными материалами. Не раздражает кожу рук.



артикул	цвет	упаковка	материалы	время полного схватывания	диапазон рабочих температур	кол-во в боксе	кол-во в коробке
403-203	прозрачный	75 мл коробка	ABS-пластик, линолеум, оргстекло, ПВХ-плитка, ПВХ-трубы	24 часа	от 0 °С до +60 °С	18 штук	54 штуки
403-073	белый	60 г блистер / шоу-бокс	ДСП, ДВП, дерево, фанера, поролон, бумага, картон, пластик, ткань, кожа, кожзаменитель	12 часов	от -10 °С до +20 °С	12 штук	48 штук
403-230	прозрачный	5 г блистер / шоу-бокс	металл, многослойные пластмассы, винил, резина, керамика, дерево, фарфор, картон, кожа и кожзаменители, пробковое дерево и ДСП	—	используется при температуре окружающей среды	—	144 штуки





## Список продукции

артикул	наименование	кол-во в трансп. коробе	стр.
<b>ДВУСТОРОННИЕ ЛЕНТЫ</b>			
303-013	Двусторонняя сверхпрочная клейкая лента, на акриловой основе, УФ-стойкая, 15 мм x 3 м, AVIORA (прозрачная)	36 роликов	4
302-062	Двусторонняя клейкая лента на вспененной основе для крепления зеркал, 12 мм x 10 м, AVIORA (чёрная)	72 ролика	5
302-063	Двусторонняя клейкая лента на вспененной основе для крепления зеркал, 19 мм x 10 м, AVIORA (белая)	48 роликов	5
302-064	Двусторонняя клейкая лента на вспененной основе для крепления зеркал, 19 мм x 10 м, AVIORA (чёрная)	48 роликов	5
302-065	Двусторонняя клейкая лента на вспененной основе для крепления зеркал, 25 мм x 10 м, AVIORA (белая)	36 роликов	5
302-133	Двусторонняя сверхпрочная клейкая лента на вспененной основе для крепления зеркал, 19 мм x 2 м, AVIORA	48 роликов	5
302-012	Двусторонняя клейкая лента на вспененной основе, 12 мм x 10 м, AVIORA (чёрная)	150 роликов	6
302-013	Двусторонняя клейкая лента на вспененной основе, 9 мм x 10 м, AVIORA (белая)	180 роликов	6
302-020	Двусторонняя клейкая лента на вспененной основе, 19 мм x 10 м, AVIORA (белая)	90 роликов	6
302-021	Двусторонняя клейкая лента на вспененной основе, 25 мм x 10 м, AVIORA (белая)	72 ролика	6
302-016	Двусторонняя вспененная лента сплошная, 24 мм x 2 м, AVIORA	180 роликов	6
303-005	Двусторонняя клейкая лента на ПП основе, 50 мм x 10 м, AVIORA	36 роликов	7
303-007	Двусторонняя клейкая лента на ПП основе, 50 мм x 25 м, AVIORA	36 роликов	7
303-006	Двусторонняя клейкая лента на ТК основе, 50 мм x 10 м, AVIORA	36 роликов	7
303-008	Двусторонняя клейкая лента на ТК основе, 50 мм x 25 м, AVIORA	36 роликов	7
303-009	Двусторонняя клейкая лента на ШБ основе, 50 мм x 10 м, AVIORA (белая)	36 роликов	7
<b>УПАКОВОЧНЫЕ И ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ЛЕНТЫ</b>			
301-001	Упаковочная клейкая лента, 50 мм x 66 м, 50 мкм, AVIORA (прозрачная)	36 роликов	8
301-002	Упаковочная клейкая лента, 50 мм x 66 м, 50 мкм, AVIORA (коричневая)	36 роликов	8
<b>ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЛЕНТЫ</b>			
305-062	Изолента ПВХ, 15 мм x 20 м, AVIORA (зелёная)	100 роликов	10
305-057	Изолента ПВХ, 15 мм x 20 м, AVIORA (красная)	100 роликов	10
305-060	Изолента ПВХ, 15 мм x 20 м, AVIORA (белая)	100 роликов	10
305-004	Изолента ПВХ, 15 мм x 20 м, AVIORA (чёрная)	200 роликов	10
305-005	Изолента ПВХ, 15 мм x 20 м, AVIORA (синяя)	200 роликов	10
305-061	Изолента ПВХ, 15 мм x 20 м, AVIORA (жёлтая)	100 роликов	10
305-059	Изолента ПВХ, 15 мм x 20 м, AVIORA (жёлто-зелёная)	100 роликов	10
305-058	Изолента ПВХ, 15 мм x 10 м, AVIORA (синяя)	150 роликов	10
305-030	Изолента ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПВХ, 19 мм x 20 м, AVIORA (чёрная)	100 роликов	10


артикул	наименование	кол-во в трансп. коробе	стр.
305-031	Изолента ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПВХ, 19 мм x 20 м, AVIORA (синяя)	100 роликов	10
305-032	Изолента ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПВХ, 19 мм x 20 м, AVIORA (красная)	100 роликов	10
305-033	Изолента ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПВХ, 19 мм x 20 м, AVIORA (жёлтая)	100 роликов	10
305-034	Изолента ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПВХ, 19 мм x 20 м, AVIORA (зелёная)	100 роликов	10
305-035	Изолента ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПВХ, 19 мм x 20 м, AVIORA (белая)	100 роликов	10
305-036	Изолента ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПВХ, 19 мм x 20 м, AVIORA (жёлто-зелёная)	100 роликов	10
305-045	Изолента ХБ, 15 мм x 20 м, AVIORA PROFFI, 180 г	90 роликов	11
305-046	Изолента ХБ, 19 мм x 7 м, AVIORA, 80 г	120 роликов	11
305-026	Самослипающаяся изолента, 15 мм x 5 м, AVIORA (чёрная)	60 роликов	11
<b>ЛЕНТЫ И ЗАЩИТНЫЕ ПЛЁНКИ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ</b>			
304-004	Крепированная клейкая бумажная/малярная лента, 48 мм x 40 м, AVIORA	24 ролика	12
304-006	Крепированная клейкая бумажная/малярная лента, 19 мм x 50 м, AVIORA	48 роликов	12
304-007	Крепированная клейкая бумажная/малярная лента, 25 мм x 50 м, AVIORA	36 роликов	12
304-009	Крепированная клейкая бумажная/малярная лента, 38 мм x 50 м, AVIORA	24 ролика	12
304-010	Крепированная клейкая бумажная/малярная лента, 50 мм x 50 м, AVIORA	24 ролика	12
304-077	Малярная лента на рисовой бумаге для деликатных поверхностей, 25 мм x 50 м, AVIORA	24 ролика	12
304-078	Малярная лента на рисовой бумаге для деликатных поверхностей, 50 мм x 50 м, AVIORA	12 роликов	12
302-038	Маскер защитная пленка с клейким слоем, 1400 мм x 15 м, AVIORA	30 роликов	13
302-040	Маскер защитная пленка с клейким слоем, 1800 мм x 15 м, AVIORA	30 роликов	13
302-041	Маскер защитная пленка с клейким слоем, 2400 мм x 15 м, AVIORA	24 ролика	13
402-565	Укрывной полиэтиленовый материал, 50 м <sup>2</sup> (4 x 12,5 м), AVIORA	10 упаковок	13
402-397	Укрывной полиэтиленовый материал, 20 м <sup>2</sup> (4 x 5 м), AVIORA	50 упаковок	13
302-025	Серпянка самоклеящаяся, 150 мм x 20 м, AVIORA	40 роликов	13
302-105	Серпянка самоклеящаяся, 50 мм x 20 м, AVIORA	80 роликов	13
302-106	Серпянка самоклеящаяся, 50 мм x 90 м, AVIORA	24 ролика	13
302-107	Серпянка самоклеящаяся, 50 мм x 50 м, AVIORA	48 роликов	13
<b>ЛЕНТЫ ДЛЯ ГИДРО-, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ, ВЕНТИЛЯЦИИ И СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ</b>			
302-090	СУПЕРлента клейкая (TPL), 50 мм x 10 м, AVIORA (серая)	72 ролика	14
302-161	СУПЕРлента клейкая (TPL), 48 мм x 50 м, AVIORA (серая)	24 ролика	14
302-162	СУПЕРлента клейкая (TPL), 48 мм x 50 м, AVIORA (чёрная)	24 ролика	14

## Список продукции

артикул	наименование	кол-во в трансп. коробе	стр.
302-177	СУПЕРлента (TPL), 48 мм x 50 м, AVIORA (белая)	24 ролика	14
302-049	Лента для герметизации клейкая, 38 мм x 25 м, AVIORA (чёрная)	42 ролика	15
302-050	Лента для герметизации клейкая, 48 мм x 25 м, AVIORA (чёрная)	36 роликов	15
302-194	Лента для герметизации клейкая, 48 мм x 10 м, AVIORA (чёрная)	36 роликов	15
302-179	Клейкая лента для герметизации AVIORA, 48 мм x 25 м (белая)	36 роликов	15
302-074	Лента самоклеящаяся из вспененного каучука армированная, 50 мм x 15 м, AVIORA	14 роликов	15
302-158	Лента для защиты термоизоляции, 75 мм x 50 м, AVIORA PROFFI	24 ролика	15
302-009	Алюминиевая лента клейкая (DSAF 30 мкм), 50 мм x 50 м, AVIORA	24 ролика	16
302-051	Алюминиевая лента клейкая (DSAF 30 мкм), 75 мм x 50 м, AVIORA PROFFI, в индивидуальной упаковке	16 роликов	16
302-052	Алюминиевая лента клейкая (DSAF 30 мкм), 100 мм x 50 м, AVIORA PROFFI, в индивидуальной упаковке	12 роликов	16
302-196	Алюминиевая лента клейкая (DSAF 30 мкм), 50 мм x 10 м, AVIORA	36 роликов	16
302-160	Алюминиевая лента клейкая (DSAF 20 мкм), 48 мм x 40 м, AVIORA	24 ролика	16
302-047	Алюминиевая лента армированная клейкая, 50 мм x 50 м, AVIORA	24 ролика	16
302-208	Алюминиевая лента (DSAF 30 мкм) 50мм x 50м, AVIORA PROFFI	24 ролика	16
302-017	Металлизирующая лента клейкая (BOPP 28 мкм), 50 мм x 50 м, AVIORA	36 роликов	16
302-199	Металлизирующая клейкая лента, 50 мм x 50 м, AVIORA PROFFI»	36 роликов	16
<b>САНТЕХНИЧЕСКИЕ ЛЕНТЫ</b>			
302-193	Лента клейкая для труб, 48 мм x 10 м, AVIORA	36 роликов	17
302-117	Тефлоновая уплотнительная лента (ФУМ), 12 мм x 10 м, AVIORA	200 роликов	17
302-159	Тефлоновая уплотнительная лента (ФУМ), 19 мм x 15 м, AVIORA	100 роликов	17
302-032	Лента бордюрная клейкая для ванн и раковин, 38 мм x 3,35 м, AVIORA	10 штук	18
302-033	Лента бордюрная клейкая для ванн и раковин, 60 мм x 3,35 м, AVIORA	8 штук	18
302-095	Лента бордюрная клейкая для ванн и раковин, 12,8 мм x 3,35 м, AVIORA	20 штук	18
302-104	Лента бордюрная фигурная клейкая для ванн и раковин, 38 мм x 3,35 м, AVIORA	10 штук	18
<b>СИГНАЛЬНЫЕ И ОГРАДИТЕЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ</b>			
302-111	Сигнальная светоотражающая клейкая лента, 48 мм x 5 м, AVIORA (красно-белая)	24 ролика	19
302-011	Сигнальная лента без клеевого слоя, 50 мм x 200 м, AVIORA	36 роликов	19
<b>БЫТОВЫЕ ЛЕНТЫ И САМОКЛЕЯЩИЕСЯ АКСЕССУАРЫ</b>			
302-018	Противоскользкая клейкая лента, 25 мм x 5 м, AVIORA	36 роликов	19
302-200	Самоклеящиеся крючки с системой бесследного удаления, 2 шт., AVIORA	36 упаковок	21
302-201	Самоклеящиеся крючки с системой бесследного удаления, 2 шт., AVIORA	36 упаковок	21

артикул	наименование	кол-во в трансп. коробе	стр.
302-202	Самоклеящиеся держатели для проводов и гирлянд с системой бесследного удаления, 20 шт. + 24 шт., AVIORA	60 упаковок	21
302-203	Самоклеящиеся крючки ДЛЯ КЛЮЧЕЙ с системой бесследного удаления, 2,8 x 2 см, 6 шт., AVIORA	20 упаковок	21
302-204	Самоклеящиеся держатели для проводов с системой бесследного удаления, 4 шт., AVIORA	20 упаковок	21
302-205	Универсальные самоклеящиеся крючки с системой бесследного удаления, средние, 5 x 3 см, 2 шт., AVIORA	20 упаковок	21
302-206	Универсальные самоклеящиеся крючки с системой бесследного удаления, малые, 3 x 2 см, 2 шт., AVIORA	20 упаковок	21
302-207	Самоклеящиеся универсальные крючки для кухни и ванной с системой бесследного удаления, 3 x 3,5 см, 5 шт., AVIORA	20 упаковок	21
302-170	Самоклеящийся прозрачный суперкрючок, с системой бесследного удаления, 8 x 8 см, 1 шт., AVIORA	48 упаковок	21
302-175	Самоклеящиеся крючки для ключей с системой бесследного удаления, 2 x 3 см, 5 шт., AVIORA	36 упаковок	21
302-108	Самоклеящиеся держатели для проводов и гирлянд с системой бесследного удаления, 20 шт. + 24 шт., AVIORA	60 упаковок	21
<b>МОМЕНТАЛЬНЫЕ КЛЕИ</b>			
403-103	Моментальный клей, 3 г, СЕКУНДА	288 штук	27
403-107	Моментальный клей, 3 г, СЕКУНДА	288 штук	27
403-110	Моментальный клей, 3 г, СЕКУНДА	144 штуки	27
403-205	Моментальный клей, 1 г, СЕКУНДА	288 штук	27
403-234	Моментальный клей СЕКУНДА 20 г., на блистере	20 штук	27
403-231	Моментальный обувной клей, 3 г, шоу-бокс, СЕКУНДА	62 штуки	28
403-111	Моментальный клей-гель, 3 г, СЕКУНДА	144 штуки	30
403-176	Моментальный клей-гель, 3 г, на ленте 12 шт., СЕКУНДА	288 штук	30
<b>УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КЛЕИ</b>			
403-108	Универсальный клей, 30 мл, в блистере, СЕКУНДА	72 штуки	31
403-232	Универсальный клей СЕКУНДА 30 мл, кристально-прозрачный, 10 шт. в шоу-боксе	60 штук	31
403-197	Универсальный быстрый клей, 30 мл, СЕКУНДА	60 штук	32
403-210	Универсальный 88 клей особопрочный водостойкий, 30 мл, СЕКУНДА	60 штук	32
403-233	Обувной клей СЕКУНДА 30 мл, водостойкий 10 шт. в шоу-боксе	60 штук	32
403-227	Универсальный обувной клей - 30 мл, на блистере, шоу-бокс , СЕКУНДА	36 штук	32
<b>ЭПОКСИДНЫЕ КЛЕИ</b>			
403-115	Эпоксидный клей «3 минуты», 6 мл, СЕКУНДА	72 штуки	33
<b>СПЕЦИАЛЬНЫЕ КЛЕИ</b>			
403-203	Холодная сварка, 75 мл, СЕКУНДА	54 штуки	34
403-073	Специальный клей столярный, 60 г, СЕКУНДА	48 штук	34
403-230	Удалитель клея Антиклей, 5 г, СЕКУНДА	144 штуки	34





## Группа компаний ASD



8 (495) 925-33-11



sales@asd.ru



129626, г. Москва,  
ул. Новоалексеевская, д. 21



asd.ru